GAMMA LINE
international

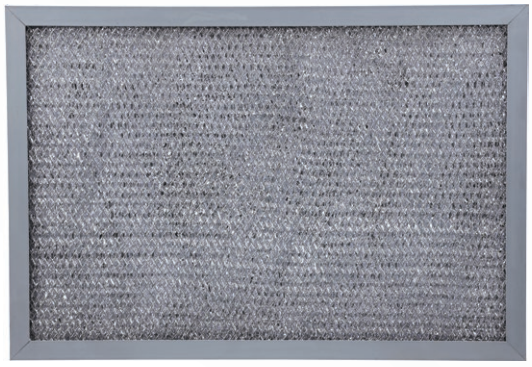

ALUMINUM FILTER

Dust Defense

ALUMINUM FILTER TYPE AF

FEATURES:

The Aluminum filter produced by Gamma Line is used as an initial barrier filter to protect air conditioning units against sand and large dust thereby minimizing the buildup of dust on primary filters.

The design of the Gamma Line Aluminum insures low resistance , washable, reusable, recyclable and eco-friendly.

المميزات الفنية:

يستخدم فلتر الالمنيوم اللذي تنتجه شركة Gamma Line كفلتر أولي لحماية وحدات تكييف الهواء من الرمال وجزيئات الغبار الكبيرة مما يقلل من تراكم الغبار المفرط على الفلاتر الرئيسية.

يتميز تصميم فلتر الالمنيوم من شركة Gamma Line بإنخفاض الضغط القليل و قابلية الغسيل و إعادة الإستخدام و إعادة التدوير و هو صديق للبيئة .

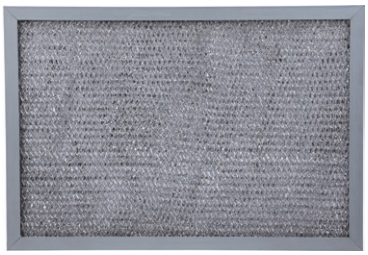

GAMMA LINE international

MATERIAL:

Aluminum filters are made from
- Anodized Aluminum profile frame.
- Galvenized wire mesh positioned before and after the aluminum filter .
- Aluminum filter with nine layers with 5/8" thickness.

المواد المستخدمة:

يصنع فلتر الألمنيوم من
- إطار مصنع من بروفيلات الالمنيوم المسحوبة و المؤكسدة.
- شبك مغلفن يثبت على طرفين الفلتر لزيادة المتانة.
- فلتر ألمنيوم مؤلف من 9 طبقات سماكة 8/5".

DIMENSIONS:

All combination of B and H measurements can be supplied .
Max Height 1000 mm
Max Length 1000 mm
Depth 17mm

الأبعاد:

يمكن توفير جميع القياسات .

الارتفاع الأعظمي 1000 مم.
الطول الأعظفي 1000 مم
العمق 17مم

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Average efficiency 35% dust spot efficiency.
Rated face velocity 2.5 m/s.
temperature limited 180˚ C.

المواصفات الفنية:

معدل الكفائة 35% من جزيئات الغبار.
معدل سرعة الهواء 2.5 م/ثا.
يتحمل العملل حتى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

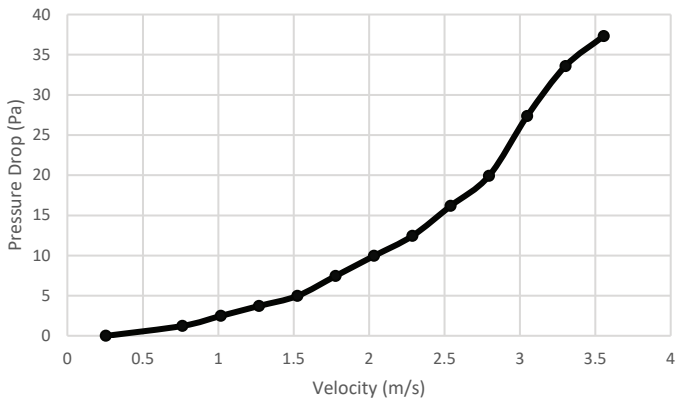

ETL Testing Laboratories,Inc U.S.A
ISO 9001 Certified company
Intertek Testing Services

SYRIA ARAB REPUBLIC

33435, Damascus, Syria

+963 11 585 1200

+963 94 063 0063

info.sy@gammaline.com

GAMMA LINE international